

# HeizungsDiscount24.de



Der Fachhändler mit Discountpreisen!

Persönliche Beratung, individuelle Zusammenstellung  
und Anpassung von Heiz- und Solartechnik!

**0641 / 94 82 52 00**

[info@heizungsdiscount24.de](mailto:info@heizungsdiscount24.de)

Montag bis Freitag:

8.00 - 19.00 Uhr

Samstag:

8.00 - 13.00 Uhr

Onlineshop:

[www.heizungsdiscount24.de](http://www.heizungsdiscount24.de)



 **JUNKERS**

**VIESMANN**

**WOLF**

**Vaillant**

**Buderus**

  
**Technologie**

 **TEC**

 **armacell**  
engineered foams



## Variantenübersicht



Heizkörper	Höhe	Typ	Bestelldaten
Logatrend C-Profil	300 mm	10 / 11 / 20 / 21 / 22 / 30 / 33	S. 150
	400 mm		S. 150
	500 mm		S. 152
	600 mm		S. 154
	900 mm		S. 156

## Produktvorteile

- Flachheizkörper mit profilierter Vorderfront
- Schnelle und einfache Montage
- Einfache Reinigung ermöglicht hohe Hygiene
- Mehrlagige Heizkörper drehbar
- Hygieneausführung (Typen 10/20/30) für sensible Bereich wie Krankenhäuser geeignet
- Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen **NEU!**
- Lieferung inklusive Befestigungssystem **NEU!**



Höhe 300 mm

CE <sub>13</sub>		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer <sup>1)</sup>	7 750 000 4..	7 750 000 3..	7 750 000 6..	7 750 000 7..	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
		Variantennummer							
300	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	180/115 <b>58,80</b>	249/160 <b>74,10</b>	317/202 <b>84,60</b>	461/294 <b>116,30</b>		
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	225/144 <b>64,70</b>	311/200 <b>82,45</b>	396/252 <b>93,75</b>	576/368 <b>129,—</b>		
	600	.....06	$\dot{Q}$ in W €	270/173 <b>70,55</b>	374/240 <b>90,75</b>	475/303 <b>102,90</b>	691/442 <b>141,70</b>		
	700	.....07	$\dot{Q}$ in W €	315/202 <b>76,40</b>	436/280 <b>99,10</b>	554/353 <b>112,05</b>	806/515 <b>154,40</b>		
	800	.....08	$\dot{Q}$ in W €	360/231 <b>82,25</b>	498/320 <b>107,45</b>	634/404 <b>121,25</b>	922/589 <b>167,15</b>		
	900	.....09	$\dot{Q}$ in W €	405/260 <b>88,15</b>	560/361 <b>115,75</b>	713/454 <b>130,40</b>	1037/663 <b>179,85</b>		
	1000	.....10	$\dot{Q}$ in W €	450/289 <b>94,—</b>	623/401 <b>124,10</b>	792/504 <b>139,55</b>	1152/736 <b>192,55</b>		
	1200	.....12	$\dot{Q}$ in W €	540/346 <b>105,75</b>	747/481 <b>140,75</b>	951/605 <b>157,85</b>	1382/883 <b>217,95</b>		
	1400	.....14	$\dot{Q}$ in W €	630/404 <b>117,45</b>	872/561 <b>157,45</b>	1109/706 <b>176,20</b>	1613/1031 <b>243,40</b>		
	1600	.....16	$\dot{Q}$ in W €	720/462 <b>129,20</b>	996/641 <b>174,10</b>	1267/807 <b>194,50</b>	1843/1178 <b>268,80</b>		
	1800	.....18	$\dot{Q}$ in W €	810/520 <b>140,90</b>	1121/721 <b>190,80</b>	1426/908 <b>212,85</b>	2074/1325 <b>294,25</b>		
	2000	.....20	$\dot{Q}$ in W €	900/577 <b>152,65</b>	1245/801 <b>207,45</b>	1584/1009 <b>231,15</b>	2304/1472 <b>319,65</b>		
	2300	.....23	$\dot{Q}$ in W €	1035/664 <b>170,25</b>	1432/921 <b>232,45</b>	1822/1160 <b>258,65</b>	2650/1693 <b>357,80</b>		
	2600	.....26	$\dot{Q}$ in W €	1170/751 <b>187,85</b>	1619/1041 <b>257,45</b>	2059/1311 <b>286,10</b>	2995/1914 <b>395,90</b>		
	3000	.....30	$\dot{Q}$ in W €	1351/866 <b>211,30</b>	1868/1202 <b>290,80</b>	2376/1513 <b>322,75</b>	3456/2208 <b>446,75</b>		

RG HK01

Erläuterungen Bestelltabelle

CE <sub>13</sub>		Typ 10		Typ 11	
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer	7 750 100 1..	7 750 100 4..	
		Variantennummer	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
300	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	109/69 <b>105,95</b>	180/115 <b>115,65</b>
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	136/86 <b>111,95</b>	225/144 <b>124,—</b>

Bestellnummer  
 Beispiel:  
 7 750 100 1 05

Liefer- und Bauartweise  
  = Ab Regionallager (24 h)      = Bestellware  
  = Ab Zentrallager  
 Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage

**Ab Regionallager (24 h)** - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Online-Shop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert.<sup>2)</sup>

**Ab Zentrallager** - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Ihre Bestellungen werden in der Regel innerhalb einer Woche ausgeliefert.<sup>2)</sup>

**Bestellware** - Liefer- und Bauartweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



■ Höhe 300 mm - Hygiene-Ausführung

CE <sub>13</sub>		Typ 10			Typ 20			Typ 30		
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer <sup>1)</sup>	7 750 000 1..	7 750 000 2..	7 750 000 8..	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C				
		Variantennummer								
300	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	109/69 <b>49,85</b>	187/120 <b>73,15</b>	270/174 <b>115,35</b>				
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	137/86 <b>53,80</b>	234/150 <b>81,40</b>	337/218 <b>128,—</b>				
	600	.....06	$\dot{Q}$ in W €	164/103 <b>57,75</b>	281/180 <b>89,65</b>	404/261 <b>140,60</b>				
	700	.....07	$\dot{Q}$ in W €	192/120 <b>61,70</b>	328/210 <b>97,85</b>	472/305 <b>153,20</b>				
	800	.....08	$\dot{Q}$ in W €	219/137 <b>65,70</b>	375/240 <b>106,10</b>	539/348 <b>165,80</b>				
	900	.....09	$\dot{Q}$ in W €	246/155 <b>69,65</b>	421/270 <b>114,30</b>	606/392 <b>178,40</b>				
	1000	.....10	$\dot{Q}$ in W €	274/172 <b>73,60</b>	468/300 <b>122,55</b>	674/435 <b>191,—</b>				
	1200	.....12	$\dot{Q}$ in W €	328/206 <b>81,50</b>	562/360 <b>139,—</b>	809/522 <b>216,20</b>				
	1400	.....14	$\dot{Q}$ in W €	383/241 <b>89,45</b>	655/420 <b>155,45</b>	943/609 <b>241,40</b>				
	1600	.....16	$\dot{Q}$ in W €	438/275 <b>97,35</b>	749/480 <b>171,95</b>	1078/696 <b>266,65</b>				
	1800	.....18	$\dot{Q}$ in W €	493/309 <b>105,30</b>	843/540 <b>188,40</b>	1213/783 <b>291,85</b>				
	2000	.....20	$\dot{Q}$ in W €	547/344 <b>113,20</b>	936/600 <b>204,85</b>	1348/870 <b>317,05</b>				
	2300	.....23	$\dot{Q}$ in W €	629/395 <b>125,10</b>	1077/690 <b>229,55</b>	1550/1001 <b>354,85</b>				
	2600	.....26	$\dot{Q}$ in W €	711/447 <b>136,95</b>	1217/781 <b>254,25</b>	1752/1131 <b>392,70</b>				
	3000	.....30	$\dot{Q}$ in W €	821/516 <b>152,80</b>	1404/901 <b>287,15</b>	2021/1305 <b>443,10</b>				

RG HK01

**Erläuterungen Heizkörper**

<sup>1)</sup> Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

<sup>2)</sup> Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

■ Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

► Seite 174

■ Sonderausführungen

Sondefarbe ► Seite 159

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Höhe 400 mm

CE <sub>13</sub>		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer <sup>1)</sup>	7 750 001 4..	7 750 001 3..	7 750 001 6..	7 750 001 7..	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
		Variantennummer							
400	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	229/147 <b>62,30</b>	307/196 <b>78,45</b>	394/250 <b>90,65</b>	571/364 <b>127,—</b>		
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	287/184 <b>68,45</b>	384/246 <b>87,65</b>	493/313 <b>100,50</b>	714/455 <b>141,70</b>		
	600	.....06	$\dot{Q}$ in W €	344/221 <b>74,55</b>	461/295 <b>96,85</b>	591/375 <b>110,30</b>	857/546 <b>156,35</b>		
	700	.....07	$\dot{Q}$ in W €	401/257 <b>80,70</b>	538/344 <b>106,05</b>	690/438 <b>120,15</b>	1000/637 <b>171,—</b>		
	800	.....08	$\dot{Q}$ in W €	459/294 <b>86,80</b>	615/393 <b>115,30</b>	788/500 <b>129,95</b>	1142/727 <b>185,65</b>		
	900	.....09	$\dot{Q}$ in W €	516/331 <b>92,95</b>	692/442 <b>124,50</b>	887/563 <b>139,80</b>	1285/818 <b>200,35</b>		
	1000	.....10	$\dot{Q}$ in W €	573/368 <b>99,05</b>	769/491 <b>133,70</b>	985/625 <b>149,60</b>	1428/909 <b>215,—</b>		
	1200	.....12	$\dot{Q}$ in W €	688/441 <b>111,30</b>	922/589 <b>152,10</b>	1182/750 <b>169,25</b>	1714/1091 <b>244,35</b>		
	1400	.....14	$\dot{Q}$ in W €	803/515 <b>123,55</b>	1076/688 <b>170,55</b>	1379/875 <b>188,90</b>	1999/1273 <b>273,65</b>		
	1600	.....16	$\dot{Q}$ in W €	918/588 <b>135,80</b>	1230/786 <b>188,95</b>	1576/1000 <b>208,55</b>	2285/1455 <b>303,—</b>		
	1800	.....18	$\dot{Q}$ in W €	1032/662 <b>148,05</b>	1384/884 <b>207,40</b>	1773/1125 <b>228,20</b>	2570/1637 <b>332,30</b>		
	2000	.....20	$\dot{Q}$ in W €	1147/735 <b>160,30</b>	1537/982 <b>225,80</b>	1970/1250 <b>247,85</b>	2856/1819 <b>361,65</b>		
	2300	.....23	$\dot{Q}$ in W €	1319/846 <b>178,70</b>	1768/1130 <b>253,45</b>	2266/1438 <b>277,35</b>	3284/2091 <b>405,65</b>		
	2600	.....26	$\dot{Q}$ in W €	1491/956 <b>197,05</b>	1998/1277 <b>281,05</b>	2561/1625 <b>306,80</b>	3713/2364 <b>449,65</b>		
	3000	.....30	$\dot{Q}$ in W €	1720/1103 <b>221,55</b>	2306/1473 <b>317,90</b>	2955/1875 <b>346,10</b>	4284/2728 <b>508,30</b>		

RG HK01

Erläuterungen Bestelltabelle

CE <sub>13</sub>		Typ 10		Typ 11	
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer	7 750 100 1..	7 750 100 4..	
		Variantennummer	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
300	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	109/69 <b>105,95</b>	180/115 <b>115,65</b>
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	136/86 <b>111,95</b>	225/144 <b>124,—</b>

Bestellnummer  
 Beispiel:  
 7 750 100 1 05

Liefer- und Bauartweise  
 = Ab Regionallager (24 h)     = Bestellware  
 = Ab Zentrallager  
 Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage

**Ab Regionallager (24 h)** - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert.<sup>2)</sup>

**Ab Zentrallager** - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Ihre Bestellungen werden in der Regel innerhalb einer Woche ausgeliefert.<sup>2)</sup>

**Bestellware** - Liefer- und Bauartweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



■ Höhe 400 mm - Hygiene-Ausführung

CE		Typ 10			Typ 20			Typ 30							
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer <sup>1)</sup>	7 750 001 1..			7 750 001 2..			7 750 001 8..						
		Variantennummer	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C												
400	400	.....04	$\dot{Q}$ in W		143/90		236/152		334/215	€	<b>53,35</b>	€	<b>78,—</b>	€	<b>125,85</b>
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W		178/113		295/189		418/269	€	<b>57,65</b>	€	<b>87,15</b>	€	<b>140,35</b>
	600	.....06	$\dot{Q}$ in W		214/135		353/227		501/322	€	<b>61,95</b>	€	<b>96,25</b>	€	<b>154,85</b>
	700	.....07	$\dot{Q}$ in W		250/158		412/265		585/376	€	<b>66,30</b>	€	<b>105,35</b>	€	<b>169,35</b>
	800	.....08	$\dot{Q}$ in W		285/180		471/303		668/430	€	<b>70,60</b>	€	<b>114,45</b>	€	<b>183,90</b>
	900	.....09	$\dot{Q}$ in W		321/203		530/341		752/484	€	<b>74,95</b>	€	<b>123,55</b>	€	<b>198,40</b>
	1000	.....10	$\dot{Q}$ in W		357/226		589/379		835/537	€	<b>79,25</b>	€	<b>132,65</b>	€	<b>212,90</b>
	1200	.....12	$\dot{Q}$ in W		428/271		707/455		1002/645	€	<b>87,90</b>	€	<b>150,85</b>	€	<b>241,90</b>
	1400	.....14	$\dot{Q}$ in W		499/316		825/531		1169/752	€	<b>96,55</b>	€	<b>169,05</b>	€	<b>270,95</b>
	1600	.....16	$\dot{Q}$ in W		571/361		942/606		1336/860	€	<b>105,15</b>	€	<b>187,30</b>	€	<b>299,95</b>
	1800	.....18	$\dot{Q}$ in W		642/406		1060/682		1503/967	€	<b>113,80</b>	€	<b>205,50</b>	€	<b>329,—</b>
	2000	.....20	$\dot{Q}$ in W		713/451		1178/758		1670/1075	€	<b>122,45</b>	€	<b>223,70</b>	€	<b>358,—</b>
	2300	.....23	$\dot{Q}$ in W		820/519		1355/872		1921/1236	€	<b>135,40</b>	€	<b>251,—</b>	€	<b>401,55</b>
	2600	.....26	$\dot{Q}$ in W		927/586		1531/985		2171/1397	€	<b>148,35</b>	€	<b>278,35</b>	€	<b>445,05</b>
	3000	.....30	$\dot{Q}$ in W		1070/677		1767/1137		2506/1612	€	<b>165,65</b>	€	<b>314,75</b>	€	<b>503,10</b>

RG HK01

**Erläuterungen Heizkörper**

<sup>1)</sup> Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

<sup>2)</sup> Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

■ Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

► Seite 136

■ Sonderausführungen

Sonderfarbe ► Seite 137

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Höhe 500 mm

CE <sub>13</sub>		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer <sup>1)</sup>	7 750 002 4..	7 750 002 3..	7 750 002 6..	7 750 002 7..	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
	Variantennummer								
500	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	277/178 66,40	364/232 83,15	470/298 91,20	676/429 130,40		
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	346/222 72,60	455/290 93,10	588/373 101,35	845/536 146,10		
	600	.....06	$\dot{Q}$ in W €	416/267 78,75	546/348 103,05	705/447 111,45	1014/643 161,80		
	700	.....07	$\dot{Q}$ in W €	485/311 84,95	638/406 112,95	823/522 121,60	1183/750 177,50		
	800	.....08	$\dot{Q}$ in W €	554/355 91,10	729/464 122,90	940/597 131,75	1351/858 193,15		
	900	.....09	$\dot{Q}$ in W €	624/400 97,30	820/522 132,80	1058/671 141,85	1520/965 208,85		
	1000	.....10	$\dot{Q}$ in W €	693/444 103,45	911/580 142,75	1175/746 152,—	1689/1072 224,55		
	1200	.....12	$\dot{Q}$ in W €	832/533 115,80	1093/696 162,60	1410/895 172,25	2027/1286 255,95		
	1400	.....14	$\dot{Q}$ in W €	970/622 128,15	1275/812 182,45	1645/1044 192,55	2365/1501 287,30		
	1600	.....16	$\dot{Q}$ in W €	1109/711 140,50	1457/928 202,35	1880/1193 212,80	2703/1715 318,70		
	1800	.....18	$\dot{Q}$ in W €	1247/800 152,85	1639/1044 222,20	2115/1342 233,10	3041/1930 350,05		
	2000	.....20	$\dot{Q}$ in W €	1386/889 165,20	1821/1160 242,05	2350/1491 253,35	3379/2144 381,45		
	2300	.....23	$\dot{Q}$ in W €	1594/1022 183,75	2095/1334 271,85	2703/1715 283,75	3885/2466 428,50		
	2600	.....26	$\dot{Q}$ in W €	1802/1155 202,25	2368/1508 301,65	3055/1939 314,15	4392/2787 475,60		
	3000	.....30	$\dot{Q}$ in W €	2079/1333 226,95	2732/1740 341,35	3525/2237 354,70	5068/3216 538,35		

RG HK01

Erläuterungen Bestelltabelle

CE <sub>13</sub>		Typ 10		Typ 11	
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer	7 750 100 1..	7 750 100 4..	
	Variantennummer		Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
300	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	109/69 105,95	180/115 115,65
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	136/86 111,95	225/144 124,—

Bestellnummer  
 Beispiel:  
 7 750 100 1 05

Liefer- und Bauartweise  
  = Ab Regionallager (24 h)      = Bestellware  
  = Ab Zentrallager  
 Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage

**Ab Regionallager (24 h)** - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert.<sup>2)</sup>

**Ab Zentrallager** - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Ihre Bestellungen werden in der Regel innerhalb einer Woche ausgeliefert.<sup>2)</sup>

**Bestellware** - Liefer- und Bauartweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



■ Höhe 500 mm - Hygiene-Ausführung

CE		Typ 10			Typ 20			Typ 30								
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer <sup>1)</sup>	7 750 002 1..			7 750 002 2..			7 750 002 8..							
		Variantennummer	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C													
500	400	.....04	$\dot{Q}$ in W		175/111		281/181		399/256	€		59,10		82,25		129,25
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W		219/139		351/226		499/320	€		63,85		92,10		144,80
	600	.....06	$\dot{Q}$ in W		263/167		421/271		598/384	€		68,55		101,90		160,35
	700	.....07	$\dot{Q}$ in W		306/195		492/316		698/448	€		73,30		111,75		175,90
	800	.....08	$\dot{Q}$ in W		350/223		562/362		798/512	€		78,05		121,55		191,40
	900	.....09	$\dot{Q}$ in W		394/251		632/407		898/576	€		82,75		131,40		206,95
	1000	.....10	$\dot{Q}$ in W		438/279		702/452		997/640	€		87,50		141,20		222,50
	1200	.....12	$\dot{Q}$ in W		525/334		843/542		1197/767	€		96,95		160,85		253,60
	1400	.....14	$\dot{Q}$ in W		613/390		983/633		1396/895	€		106,45		180,50		284,65
	1600	.....16	$\dot{Q}$ in W		700/446		1124/723		1596/1023	€		115,90		200,15		315,75
	1800	.....18	$\dot{Q}$ in W		788/501		1264/814		1795/1151	€		125,40		219,80		346,80
	2000	.....20	$\dot{Q}$ in W		875/557		1405/904		1995/1279	€		134,85		239,45		377,90
	2300	.....23	$\dot{Q}$ in W		1006/641		1616/1040		2294/1471	€		149,05		268,95		424,50
	2600	.....26	$\dot{Q}$ in W		1138/724		1826/1175		2593/1663	€		163,25		298,40		471,15
	3000	.....30	$\dot{Q}$ in W		1313/836		2107/1356		2992/1919	€		182,20		337,70		533,30

RG HK01

**Erläuterungen Heizkörper**

<sup>1)</sup> Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

<sup>2)</sup> Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

■ Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

► Seite 136

■ Sonderausführungen

Sonderfarbe ► Seite 137



Höhe 600 mm

CE <sub>13</sub>		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer <sup>1)</sup>	7 750 003 4..	7 750 003 3..	7 750 003 6..	7 750 003 7..	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
	Variantennummer								
600	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	323/206 69,40	420/267 88,35	545/346 96,60	777/491 139,50		
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	404/258 76,50	525/333 98,90	681/432 107,90	971/614 156,80		
	600	.....06	$\dot{Q}$ in W €	484/309 83,60	630/400 109,40	817/519 119,20	1165/737 174,05		
	700	.....07	$\dot{Q}$ in W €	565/361 90,70	735/466 119,95	953/605 130,55	1359/859 191,35		
	800	.....08	$\dot{Q}$ in W €	646/413 97,80	840/533 130,50	1090/691 141,85	1553/982 208,65		
	900	.....09	$\dot{Q}$ in W €	726/464 104,90	945/600 141,05	1226/778 153,20	1747/1105 225,90		
	1000	.....10	$\dot{Q}$ in W €	807/516 112,—	1050/666 151,60	1362/864 164,50	1941/1228 243,20		
	1200	.....12	$\dot{Q}$ in W €	968/619 126,20	1260/800 172,70	1634/1037 187,15	2330/1473 277,75		
	1400	.....14	$\dot{Q}$ in W €	1130/722 140,40	1470/933 193,80	1907/1210 209,80	2718/1719 312,35		
	1600	.....16	$\dot{Q}$ in W €	1291/825 154,60	1680/1066 214,85	2179/1383 232,40	3106/1964 346,90		
	1800	.....18	$\dot{Q}$ in W €	1453/928 168,80	1890/1199 235,95	2452/1556 255,05	3494/2210 381,50		
	2000	.....20	$\dot{Q}$ in W €	1614/1031 183,—	2100/1333 257,05	2724/1729 277,70	3883/2455 416,05		
	2300	.....23	$\dot{Q}$ in W €	1856/1186 204,30	2415/1532 288,70	3133/1988 311,65	4465/2824 467,90		
	2600	.....26	$\dot{Q}$ in W €	2098/1341 225,60	2730/1732 320,30	3541/2247 345,60	5047/3192 519,75		
	3000	.....30	$\dot{Q}$ in W €	2421/1547 254,—	3150/1999 362,50	4086/2593 390,90	5824/3683 588,90		

RG HK01

Erläuterungen Bestelltabelle

CE <sub>13</sub>		Typ 10		Typ 11	
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer	7 750 100 1..	7 750 100 4..	
	Variantennummer		Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
300	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	109/69 105,95	180/115 115,65
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	136/86 111,95	225/144 124,—

Bestellnummer Beispiel: 7 750 100 1 05  
 Liefer- und Bauartweise:  
 ■ = Ab Regionallager (24 h)    □ = Bestellware  
 ■ = Ab Zentrallager  
 Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage

**Ab Regionallager (24 h)** - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert.<sup>2)</sup>  
**Ab Zentrallager** - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Ihre Bestellungen werden in der Regel innerhalb einer Woche ausgeliefert.<sup>2)</sup>  
**Bestellware** - Liefer- und Bauartweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



■ Höhe 600 mm - Hygiene-Ausführung

CE		Typ 10			Typ 20			Typ 30								
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer <sup>1)</sup>	7 750 003 1..			7 750 003 2..			7 750 003 8..							
		Variantennummer	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C													
600	400	.....04	$\dot{Q}$ in W		206/132		325/210		459/292	€		60,55		87,95		137,85
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W		258/165		407/263		574/365	€		65,90		98,40		155,—
	600	.....06	$\dot{Q}$ in W		309/198		488/315		688/438	€		71,25		108,80		172,10
	700	.....07	$\dot{Q}$ in W		361/231		569/368		803/511	€		76,60		119,25		189,25
	800	.....08	$\dot{Q}$ in W		413/265		651/420		918/584	€		81,95		129,70		206,40
	900	.....09	$\dot{Q}$ in W		464/298		732/473		1033/658	€		87,30		140,15		223,50
	1000	.....10	$\dot{Q}$ in W		516/331		813/525		1147/731	€		92,65		150,60		240,65
	1200	.....12	$\dot{Q}$ in W		619/397		976/630		1377/877	€		103,35		171,50		274,90
	1400	.....14	$\dot{Q}$ in W		722/463		1139/735		1606/1023	€		114,05		192,40		309,20
	1600	.....16	$\dot{Q}$ in W		825/529		1302/840		1836/1169	€		124,75		213,25		343,45
	1800	.....18	$\dot{Q}$ in W		928/595		1464/945		2065/1315	€		135,45		234,15		377,75
	2000	.....20	$\dot{Q}$ in W		1031/661		1627/1051		2295/1461	€		146,15		255,05		412,—
	2300	.....23	$\dot{Q}$ in W		1186/761		1871/1208		2639/1680	€		162,20		286,40		463,40
	2600	.....26	$\dot{Q}$ in W		1341/860		2115/1366		2983/1900	€		178,25		317,70		514,80
	3000	.....30	$\dot{Q}$ in W		1547/992		2440/1576		3442/2192	€		199,65		359,50		583,35

RG HK01

**Erläuterungen Heizkörper**

<sup>1)</sup> Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

<sup>2)</sup> Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

■ Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

► Seite 136

■ Sonderausführungen

Sonderfarbe ► Seite 137

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



**Höhe 900 mm**

CE <sub>13</sub>		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer <sup>1)</sup>	7 750 005 4..	7 750 005 3..	7 750 005 6..	7 750 005 7..	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
	Variantennummer								
900	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	458/292 <b>88,60</b>	584/367 <b>111,15</b>	765/482 <b>130,70</b>	1069/674 <b>179,60</b>		
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	573/365 <b>98,60</b>	731/459 <b>125,40</b>	957/603 <b>147,55</b>	1336/842 <b>205,45</b>		
	600	.....06	$\dot{Q}$ in W €	688/438 <b>108,60</b>	877/551 <b>139,65</b>	1148/724 <b>164,35</b>	1603/1010 <b>231,30</b>		
	700	.....07	$\dot{Q}$ in W €	802/511 <b>118,55</b>	1023/642 <b>153,90</b>	1340/844 <b>181,20</b>	1871/1179 <b>257,10</b>		
	800	.....08	$\dot{Q}$ in W €	917/584 <b>128,55</b>	1169/734 <b>168,15</b>	1531/965 <b>198,—</b>	2138/1347 <b>282,95</b>		
	900	.....09	$\dot{Q}$ in W €	1031/657 <b>138,50</b>	1315/826 <b>182,40</b>	1722/1085 <b>214,85</b>	2405/1516 <b>308,75</b>		
	1000	.....10	$\dot{Q}$ in W €	1146/730 <b>148,50</b>	1461/918 <b>196,65</b>	1914/1206 <b>231,65</b>	2672/1684 <b>334,60</b>		
	1200	.....12	$\dot{Q}$ in W €	1375/876 <b>168,45</b>	1753/1101 <b>225,15</b>	2296/1447 <b>265,30</b>	3207/2021 <b>386,25</b>		
	1400	.....14	$\dot{Q}$ in W €	1604/1022 <b>188,40</b>	2046/1285 <b>253,65</b>	2679/1688 <b>298,95</b>	3741/2358 <b>437,90</b>		
	1600	.....16	$\dot{Q}$ in W €	1834/1168 <b>208,40</b>	2338/1468 <b>282,15</b>	3062/1930 <b>332,60</b>	4276/2695 <b>489,60</b>		
	1800	.....18	$\dot{Q}$ in W €	2063/1314 <b>228,35</b>	2630/1652 <b>310,65</b>	3445/2171 <b>366,25</b>	4810/3031 <b>541,25</b>		
	2000	.....20	$\dot{Q}$ in W €	2292/1460 <b>248,30</b>	2922/1835 <b>339,15</b>	3827/2412 <b>399,90</b>	5345/3368 <b>592,90</b>		
	2300	.....23	$\dot{Q}$ in W €	2636/1679 <b>278,25</b>	3361/2111 <b>381,90</b>	4402/2774 <b>450,40</b>	6147/3874 <b>670,40</b>		
	2600	.....26	$\dot{Q}$ in W €	2980/1898 <b>308,20</b>	3799/2386 <b>424,65</b>	4976/3136 <b>500,85</b>	6948/4379 <b>747,90</b>		
	3000	.....30	$\dot{Q}$ in W €	3438/2189 <b>348,10</b>	4384/2753 <b>481,65</b>	5741/3618 <b>568,15</b>	8017/5052 <b>851,20</b>		

RG HK01

**Erläuterungen Bestelltabelle**

CE <sub>13</sub>		Typ 10		Typ 11	
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer	7 750 100 1..	7 750 100 4..	
	Variantennummer		Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
300	400	.....04	$\dot{Q}$ in W €	109/69 <b>105,95</b>	180/115 <b>115,65</b>
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W €	136/86 <b>111,95</b>	225/144 <b>124,—</b>

Bestellnummer  
 Beispiel:  
 7 750 100 1 05

Liefer- und Bauartweise  
  = Ab Regionallager (24 h)     = Bestellware  
  = Ab Zentrallager  
 Abholsortiment in der Niederlassung auf Anfrage

**Ab Regionallager (24 h)** - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert.<sup>2)</sup>

**Ab Zentrallager** - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Ihre Bestellungen werden in der Regel innerhalb einer Woche ausgeliefert.<sup>2)</sup>

**Bestellware** - Liefer- und Bauartweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



■ Höhe 900 mm - Hygiene-Ausführung

CE		Typ 10			Typ 20			Typ 30							
Höhe mm	Länge mm	Grundartikelnummer <sup>1)</sup>	7 750 005 1..			7 750 005 2..			7 750 005 8..						
		Variantennummer	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C												
900	400	.....04	$\dot{Q}$ in W		292/186		450/290		630/398	€	<b>74,05</b>		<b>110,05</b>		<b>178,25</b>
	500	.....05	$\dot{Q}$ in W		364/232		563/362		788/498	€	<b>81,10</b>		<b>124,15</b>		<b>203,85</b>
	600	.....06	$\dot{Q}$ in W		437/279		675/434		945/598	€	<b>88,15</b>		<b>138,20</b>		<b>229,45</b>
	700	.....07	$\dot{Q}$ in W		510/325		788/507		1103/697	€	<b>95,20</b>		<b>152,30</b>		<b>255,10</b>
	800	.....08	$\dot{Q}$ in W		583/371		900/579		1260/797	€	<b>102,25</b>		<b>166,40</b>		<b>280,70</b>
	900	.....09	$\dot{Q}$ in W		656/418		1013/652		1418/897	€	<b>109,30</b>		<b>180,50</b>		<b>306,35</b>
	1000	.....10	$\dot{Q}$ in W		729/464		1125/724		1575/996	€	<b>116,35</b>		<b>194,60</b>		<b>331,95</b>
	1200	.....12	$\dot{Q}$ in W		875/557		1350/869		1890/1195	€	<b>130,45</b>		<b>222,80</b>		<b>383,20</b>
	1400	.....14	$\dot{Q}$ in W		1021/650		1575/1014		2205/1395	€	<b>144,55</b>		<b>251,—</b>		<b>434,45</b>
	1600	.....16	$\dot{Q}$ in W		1166/743		1800/1158		2520/1594	€	<b>158,65</b>		<b>279,15</b>		<b>485,65</b>
	1800	.....18	$\dot{Q}$ in W		1312/836		2025/1303		2835/1793	€	<b>172,75</b>		<b>307,35</b>		<b>536,90</b>
	2000	.....20	$\dot{Q}$ in W		1458/928		2250/1448		3150/1992	€	<b>186,85</b>		<b>335,55</b>		<b>588,15</b>
	2300	.....23	$\dot{Q}$ in W		1677/1068		2588/1665		3623/2291	€	<b>208,—</b>		<b>377,85</b>		<b>665,—</b>
	2600	.....26	$\dot{Q}$ in W		1895/1207		2925/1882		4095/2590	€	<b>229,15</b>		<b>420,10</b>		<b>741,85</b>
	3000	.....30	$\dot{Q}$ in W		2187/1393		3375/2172		4726/2988	€	<b>257,35</b>		<b>476,50</b>		<b>844,35</b>

RG HK01

**Erläuterungen Heizkörper**

<sup>1)</sup> Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

<sup>2)</sup> Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

■ Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

► Seite 136

■ Sonderausführung

Sonderfarbe ► Seite 137



## Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

CE 13	Normwärmeleistung bei			Preis je Heizkörpermeter		Zuschlag je Heizkörper	
	75/65/20 °C <sup>1)</sup> W/m	70/55/20 °C W/m	55/45/20 °C W/m	Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
<b>Höhe 300 mm</b>							
<b>Typ 10</b>	340	274	172	7 728 230 000	39,60	7 728 230 035	34,—
<b>Typ 11</b>	554	450	289	7 728 230 001	58,65	7 728 230 036	35,35
<b>Typ 20</b>	578	468	300	7 728 230 002	82,30	7 728 230 037	40,25
<b>Typ 21</b>	766	623	401	7 728 230 003	83,35	7 728 230 038	40,75
<b>Typ 22</b>	980	792	504	7 728 230 004	91,60	7 728 230 039	47,95
<b>Typ 30</b>	828	674	435	7 728 230 005	126,05	7 728 230 040	64,95
<b>Typ 33</b>	1422	1152	736	7 728 230 006	127,10	7 728 230 041	65,45
<b>Höhe 400 mm</b>							
<b>Typ 10</b>	442	357	226	7 728 230 007	43,20	7 728 230 042	36,05
<b>Typ 11</b>	706	573	368	7 728 230 008	61,25	7 728 230 043	37,80
<b>Typ 20</b>	724	589	379	7 728 230 009	91,05	7 728 230 044	41,60
<b>Typ 21</b>	950	769	491	7 728 230 010	92,10	7 728 230 045	41,60
<b>Typ 22</b>	1222	985	625	7 728 230 011	98,25	7 728 230 046	51,35
<b>Typ 30</b>	1028	835	537	7 728 230 012	145,10	7 728 230 047	67,80
<b>Typ 33</b>	1766	1428	909	7 728 230 013	146,65	7 728 230 048	68,35
<b>Höhe 500 mm</b>							
<b>Typ 10</b>	540	438	279	7 728 230 014	47,35	7 728 230 049	40,15
<b>Typ 11</b>	854	693	444	7 728 230 015	61,75	7 728 230 050	41,70
<b>Typ 20</b>	864	702	452	7 728 230 016	98,25	7 728 230 051	42,95
<b>Typ 21</b>	1128	911	580	7 728 230 017	99,30	7 728 230 052	43,45
<b>Typ 22</b>	1456	1175	746	7 728 230 018	101,35	7 728 230 053	50,65
<b>Typ 30</b>	1228	997	640	7 728 230 019	155,40	7 728 230 054	67,10
<b>Typ 33</b>	2094	1689	1072	7 728 230 020	156,90	7 728 230 055	67,65
<b>Höhe 600 mm</b>							
<b>Typ 10</b>	636	516	331	7 728 230 021	53,50	7 728 230 056	39,15
<b>Typ 11</b>	998	807	516	7 728 230 022	71,—	7 728 230 057	41,—
<b>Typ 20</b>	1000	813	525	7 728 230 023	104,45	7 728 230 058	46,15
<b>Typ 21</b>	1302	1050	666	7 728 230 024	105,45	7 728 230 059	46,15
<b>Typ 22</b>	1688	1362	864	7 728 230 025	113,20	7 728 230 060	51,30
<b>Typ 30</b>	1420	1147	731	7 728 230 026	171,35	7 728 230 061	69,30
<b>Typ 33</b>	2410	1941	1228	7 728 230 027	172,85	7 728 230 062	70,35
<b>Höhe 900 mm</b>							
<b>Typ 10</b>	902	729	464	7 728 230 028	70,50	7 728 230 063	45,85
<b>Typ 11</b>	1418	1146	730	7 728 230 029	99,80	7 728 230 064	48,70
<b>Typ 20</b>	1386	1125	724	7 728 230 030	140,95	7 728 230 065	53,65
<b>Typ 21</b>	1820	1461	918	7 728 230 031	142,50	7 728 230 066	54,15
<b>Typ 22</b>	2378	1914	1206	7 728 230 032	168,25	7 728 230 067	63,40
<b>Typ 30</b>	1956	1575	996	7 728 230 033	256,20	7 728 230 068	75,75
<b>Typ 33</b>	3322	2672	1684	7 728 230 034	258,30	7 728 230 069	76,30

<sup>1)</sup> Nach DIN EN 442.



## Flachheizkörper Sonderausführung

Lieferzeiten und Mehrpreise auf Anfrage!

Ausführung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
In Sonderfarbe <sup>1)</sup>	Auftragsbezogene Pauschale	7 738 314 369	71,—	DL01
	Aufschlag je Heizkörper in Sonderfarbe	7 738 314 370	61,—	

<sup>1)</sup> Detaillierte Spezifikation ist anzugeben, z.B. nach RAL-Farben oder DB703.

## Bestellhilfe Sonderausführungen

Bestellnummer = Ausführung + Typ + Variantennummer

Höhe mm	Grundartikelnummer Ausführung		Variantennummer Typ								Länge <sup>1)</sup> mm 400-3000
	Standard	Sonderaus- führung	10	11	20	21	22	30	33		
300	7 750 000 ...	7 750 006 ...									
400	7 750 001 ...	7 750 007 ...									
500	7 750 002 ...	7 750 008 ...	+	1..	4..	2..	3..	6..	8..	7..	+
600	7 750 003 ...	7 750 009 ...									
900	7 750 005 ...	7 750 011 ...									


<sup>1)</sup> Baulängen 400 ... 3000 mm jeweils in 100 mm-Schritten auf Anfrage lieferbar

Beispiel: Logatrend C-Profil, Höhe 500 mm, Standard, Typ 11, Länge 500 mm = 7 750 002 + 4 + 05 = 7 750 002 405




Wandbefestigung im Lieferumfang **NEU!**

Mehrrheilige Flachheizkörper (Heizkörperarten 20/21/22/30/33)

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Typ 20, 21, 22, 30, 33</li> <li>Wandabstand 35 mm</li> <li>Bestehend aus: 2 Schnellkonsolen, 4 Dübel, 4 Schrauben (bis BL1600), 3 Schnellkonsolen, 5 Dübel, 5 Schrauben (BL1800-3000)</li> <li>Für AK1 und 2 nach VDI6036</li> <li>Für AK3 nach VDI6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M</li> <li>Anzahl/Einsatzgrenzen <a href="#">siehe Seite 164</a></li> </ul>			
 Set Verschiebesicherung M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung</li> <li>Für AK3 nach VDI6036 einmal je FHK notwendig</li> <li>Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter</li> <li>Nicht mit Rohwand Adapter-Set verwenden!</li> </ul>	 8 718 577 112	2,70	240

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörperart 11)

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Typ 11</li> <li>Wandabstand 43 mm</li> <li>Bestehend aus: 2 Schnellkonsolen, 4 Dübel, 4 Schrauben (bis BL1600), 3 Schnellkonsolen, 5 Dübel, 5 Schrauben (BL1800-3000)</li> <li>Für AK1 und 2 nach VDI6036,</li> <li>Für AK3 nach VDI6036 mit Set Verschiebesicherung E (ab BH400)</li> <li>Anzahl/Einsatzgrenzen <a href="#">siehe S. 164</a></li> </ul>			
 Set Verschiebesicherung E	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung</li> <li>Für AK3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig</li> <li>Für FEX Schnellkonsole ab BH400</li> <li>Nicht mit Rohwand Adapter-Set verwendbar!</li> </ul>	 7 738 320 898	8,10	240



Einreihige Flachheizkörper (Heizkörperart 10)

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 338-1 (SL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Logatrend-FHK Typ 10</li> <li>Für AK1 und AK2 nach VDI6036</li> <li>Wandabstand: 30 mm</li> <li>Bestehend aus: 2 Konsolen 577 SL, 2 Halter 575 SL, 4 Schrauben und 4 Dübeln (bis BL1600), 3 Konsolen 577 SL, 2 Halter 575 SL, 3 Schrauben und 6 Dübeln (BL1800-3000)</li> </ul>			

<sup>1)</sup> Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle, Ergänzung mit dem Rohwand Adapter-Set bzw. dem Bohrkonsolenset möglich ► siehe nächste Seite



## Zubehöre für Rohwand- bzw. Bohrdübelmontage

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
 Rohwand Adapter-Set FMS/FEX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Montage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage</li> <li>Bestehend aus 2 Bohrdübeln und 2 Abstandhaltern</li> <li>Erfüllt AK1/2 nach VDI 6036</li> <li>Bis BL 1600 mm: Einmal erforderlich (FMS/FEX)</li> <li>Ab BL 1800 mm: FMS: separates Set bestellen, FEX: zweimal erforderlich</li> </ul>	 7 738 323 755	8,—	
 Rohwand Adapter-Set FMS (für BL > 1800 mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Montage der serienmäßigen FMS-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage</li> <li>Bestehend aus 3 Bohrdübeln, 3 Abstandhaltern und 1 FMS Konsole</li> <li>Erfüllt AK1/2 nach VDI 6036</li> </ul>	Bauhöhe 300 mm  7 738 323 756 Bauhöhe 400 mm  7 738 325 075 Bauhöhe 500 mm  7 738 325 076 Bauhöhe 600 mm  7 738 325 077 Bauhöhe 900 mm  7 738 325 078	9,50	240
 Rohwand Adapter-Set FMS/FEX easy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Rohwandmontage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung</li> <li>Bestehend aus 4 Überbrückungsklötzen, 4 Sechskantschrauben und 4 Dübeln</li> <li>Erfüllt AK1/2 nach VDI 6036</li> <li>Einmal erforderlich (bis BL 1600 mm) bzw. zweimal erforderlich (&gt; BL 1600 mm)</li> </ul>	 7 738 325 079	5,—	

## Weitere Befestigungssysteme, für z.B. Fußbodenmontage

Weitere Befestigungsmöglichkeiten/-systeme ► Kapitel 7



## Logatrend Zubehörpakete

Thermostatkopf	Heizkörperverschraubung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buderer Thermostatkopf BH1</li> <li>Flüssigkeitsfühlerelement</li> <li>Mit Nullstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thermostatventil-Unterteil TVV 1/2" mit Voreinstellung</li> <li>Rücklaufverschraubung RV 1/2"</li> </ul>

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	C Zubehörpaket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thermostatkopf BH1</li> <li>Heizkörperarmaturen Eckformform</li> </ul>	7 739 612 257	45,—	276
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Thermostatkopf BH1</li> <li>Heizkörperarmaturen Durchgangsform</li> </ul>	7 739 612 258	45,—	

## Weiteres Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Handtuchhalter Typ 10-15001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für alle Typen</li> <li>Für alle Heizkörperhöhen</li> <li>Farbe: ähnlich RAL 9016</li> <li>600 mm lang</li> </ul>	81 606 620	29,50	241
	S-Adapter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Überbrückung einer Differenz im Nabenabstand von 10 mm (2 x 5 mm)</li> <li>Set mit 2 Adaptern für VL/RL</li> <li>Einbaulänge 30 mm</li> </ul>	7 738 314 351	16,50	276
	S-Anschlussverschraubung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Überbrückung eines Nabenabstandes (bis max. 2 x 32 mm = 64 mm)</li> <li>Für Austausch von Heizkörpern mit DIN-Maßen gegen Kompaktheizkörper</li> <li>Die Verwendung von Bohrkonsolen zur Heizkörperbefestigung wird empfohlen</li> <li>Zur Heizkörperausrichtung sind 2 Verschraubungen erforderlich</li> <li>Außengewinde x Überwurfmutter 3/4" x 3/4"</li> </ul>	7 738 301 300	13,50	258
	Reinigungsbürste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flexibler Stiel</li> <li>Sehr gute Staubaufnahme</li> <li>Auch unter Fensterbänken und Nischen einsetzbar</li> </ul>	80 803 100	11,—	218
	Reduzierauslass	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Verwendung mit 3/4" Ventilen und Flachheizkörpern mit 1/2" Anschluss</li> <li>2 Stück je Flachheizkörper erforderlich</li> <li>DN 20 / DN 15</li> </ul>	89 200 727	5,10	753
	Reduzierstück	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Verwendung mit 3/4" Rohrleitungen/Ventilen und Flachheizkörpern mit 1/2" Anschluss</li> <li>2 Stück je Flachheizkörper erforderlich</li> <li>Baulänge berücksichtigen</li> </ul>	7 738 305 918	7,70	243
	Strahlungsschirme				
	Fensterbankträger				
	Thermostatköpfe und Anschlusszubehör				

► Kapitel 7



## Logatrend C-Profil

- Profilierter Flachheizkörper mit Seitenteilen und demontierbaren Abdeckgitter und vier seitlichen Anschlüssen G 1/2 - Innengewinde
- Lieferung inkl. beiliegenden Blind- und Entlüftungstopfen sowie Befestigungssystem (in separater Kartonage)
- Produktqualität wird durch das RAL-Gütezeichen RAL-GZ 618 dokumentiert
- Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Alle Heizkörper (Typ 11 - 33) für Buderus-Montage-System BMSplus zur schnellen Wandmontage vorbereitet
- Mehrlagige Heizkörper drehbar, da keine Laschen die Rückseite des Heizkörpers bestimmen
- Flachheizkörper mit Grundierung und Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55900, somit Lieferung in Fertiglackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwermetall- und lösungsmittelfrei
- Lieferung mit Seitenteilen und demontierbarem Abdeckgitter (nicht bei Hygiene-Flachheizkörpern Typ 10, 20, 30)
- Strahlungsschirme für mehrreihige Flachheizkörper erhältlich.
- Heizkörperverpackung aus wieder verwertbarem, sortenreinem Polyethylen (PE) und Kartonage
- Transport- und Montageschutz durch Schrumpffolienverpackung mit Schutzetiketten sowie Kartongestreifen. Die Folie kann bis zum Abschluss aller Montagearbeiten am Heizkörper bleiben, um die Lackierung zu schützen. Sie kann darüber hinaus auch beim Beheizen der Baustelle am Heizkörper bleiben, sofern die Vorlauftemperatur 60°C nicht übersteigt
- Druckgeprüft für einen Nenndruck von 10 bar

### Hygiene-Ausführung

- Flachheizkörper ohne Konvektionsblech (Typ 10/20/30) ohne Seitenteile und ohne Abdeckgitter
- Besonders einfach zu reinigende Heizkörper für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie z.B. in Krankenhäusern
- Einfache Reinigung und Desinfektion von unabhängigem Institut geprüft und bestätigt (Hygienegutachten)

## Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z.B.

Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Das BMSplus bietet für die Praxis folgende entscheidende Vorteile:

## Buderus-Montage-System BMSplus

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist ein einheitliches Befestigungssystem für alle Buderus-Flachheizkörper und für nahezu jede Einbausituation.

Das BMSplus bietet für die Praxis folgende entscheidende Vorteile:

- Drehbarer Heizkörper. Mit den Adaptern des Buderus-Montage-Systems BMSplus wird bei mehrlagigen Flachheizkörpern aus einer rechten Montage schnell und bei geringem Montage-Aufwand ein linker Heizkörper

- Variable Anordnung der Konsole durch den auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren Adapter (Typ 20 - 33)
- Das BMSplus-Set und damit die komplette Befestigung bleibt am montierten Heizkörper nahezu unsichtbar (Typ 21, 22, 33)

## Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B. in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auszuwählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarer aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 4 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Normale Anforderungen / Anforderungsklasse 1  
Dieser Einsatzbereich beinhaltet Anwendungen bei denen zusätzlich zum Eigengewicht und zur planmäßigen Nutzlast keine größeren veränderlichen Einwirkungen (Zusatzlasten) auftreten. Es handelt sich um Bereiche, die hauptsächlich Personen zugänglich sind, die ein hohes Maß an Vorsicht üben. Beispielfhaft Wohn- / Personalbereiche
  - Erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2  
Hier wird zugrunde gelegt, dass aufgrund geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim Fehlverhalten eine fahrlässige Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen. Beispielfhaft öffentlich zugängliche Bereiche
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3  
Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielfhaft Fluchtwege, Klassenräume
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4  
In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielfhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



## Befestigung von Heizkörpern - Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Buderus Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach der VDI6036 überprüft und erfüllen

die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklassen 1 und 2 wurde dabei unterstellt, dass die

seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI6036, Anhang D zulässig ist.

System	Baulänge	AK 1 und 2															
		400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000	
FMS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
FEX (Typ 11)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklassen 1 und 2 nach VDI6036

System	Baulänge	AK 3															
		400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000	
FMS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	–
FEX (Typ 11)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Benötigtes Zubehör																	
Verschiebesicherung M (FMS) / E (FEX)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI6036

## Logatrend C-Profil Sonderausstattung

### Logatrend C-Profil in Sonderfarbe


- Separate Artikelnummern und Preise für Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkörper beachten ► [Seite 159](#)
- Sonstige Ausstattungen und technische Daten wie bei Standardausführung

- Die Bestellung des einzelnen Heizkörpers erfolgt per Artikelnummer für Sonderausführung
- In verschiedenen Standardsonderfarben und RAL-Farben erhältlich


- Auftragsbezogene Pauschale fällt einmal je Auftrag pro Sonderfarbe an
- Zuschlag je Heizkörper fällt für jeden Heizkörper in Sonderfarbe auf den Preis der Standardausführung an

Logatrend C-Profil

Vorderansicht

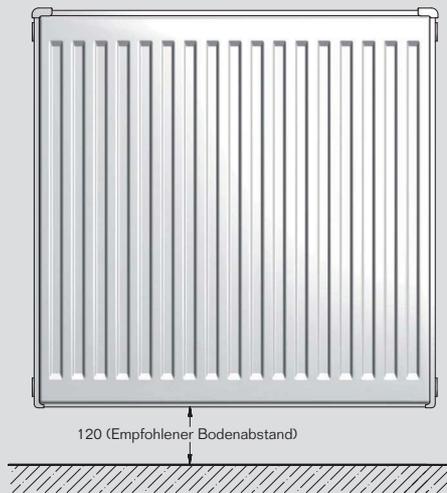


Rückansicht Typ 10/11

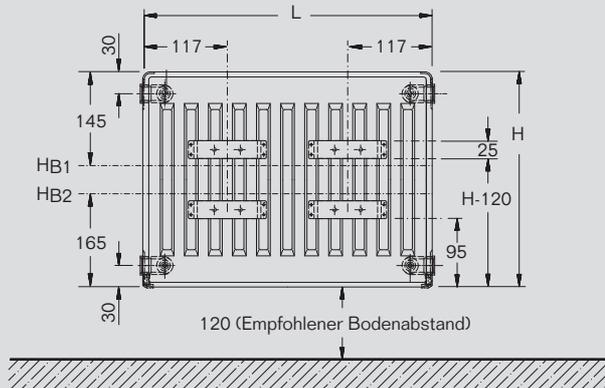


HB1 = Höhe Bohrloch oben (FEX)  
HB2 = Höhe Bohrloch unten (FEX) (nicht bei BH 300!)

Rückansicht Typ 20/21/22/30/33

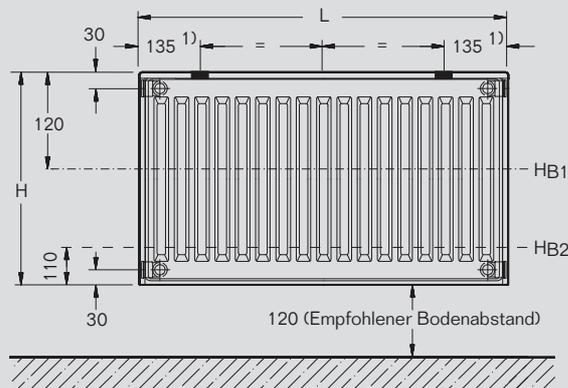

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FMS)  
HB2 = Höhe Bohrloch unten (FMS)

Seitenansicht (von rechts)

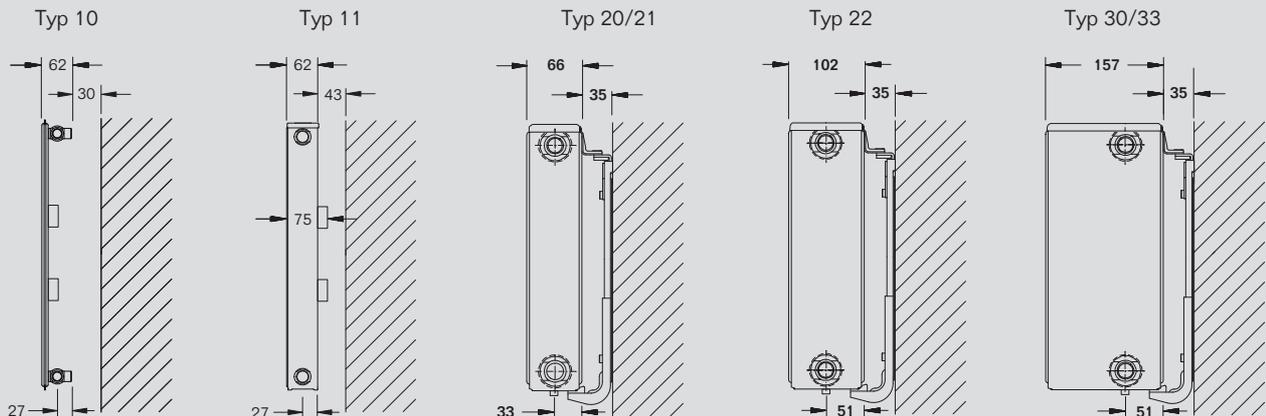

Wandabstand Typ 10  
30 ----- 338-1

Wandabstand Typ 11  
43 ----- BMSplus FEX

Wandabstand Typ 20/21/22/30/33  
35 ----- BMSplus FMS

<sup>1)</sup> Empfohlenes Montagemaß (25...175 mm). Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel, da der Adapter horizontal verschiebbar ist!



**Logatrend C-Profil**



Höhe H mm	Naben- abstand N mm	Typ	Exponent n	Wärmeleistung <sup>1)2)</sup> bei			Anstrich- fläche m <sup>2</sup> /m	Wasser- inhalt l/m	Gewicht kg/m	GZ-Reg.- Nr.
				75/65/20 °C W/m	70/55/20 °C W/m	55/45/20 °C W/m				
300	240	10	1,34	340	274	172	0,67	2,1	6,7	1064
		11	1,28	554	450	289	1,21	2,1	10,1	1060
		20	1,28	578	468	300	1,34	4,2	12,7	1065
		21	1,27	766	623	401	1,9	4,2	14,8	1061
		22	1,3	980	792	504	2,45	4,2	17	1062
		30	1,26	828	674	435	2,01	6,1	19,8	1066
		33	1,29	1422	1152	736	3,68	6,1	25,5	1063
400	340	10	1,32	442	357	226	0,9	2,57	8,8	1064
		11	1,28	706	573	368	2,21	2,57	12,8	1060
		20	1,27	724	589	379	1,8	5,17	16,6	1065
		21	1,29	950	769	491	3,13	5,17	19,5	1061
		22	1,31	1222	985	625	4,45	5,17	22,5	1062
		30	1,27	1028	835	537	2,7	7,87	25,6	1066
		33	1,3	1766	1428	909	6,68	7,87	33,9	1063
500	440	10	1,3	540	438	279	1,12	3,03	10,8	1064
		11	1,28	854	693	444	3,2	3,03	16,1	1060
		20	1,27	864	702	452	2,24	6,13	20,1	1065
		21	1,3	1128	911	580	4,34	6,13	23,2	1061
		22	1,31	1456	1175	746	6,43	6,13	28,6	1062
		30	1,28	1228	997	640	3,36	9,63	31	1066
		33	1,31	2094	1689	1072	9,65	9,63	42,5	1063
600	540	10	1,28	636	516	331	1,34	3,5	12,5	1064
		11	1,29	998	807	516	4,19	3,5	19,2	1060
		20	1,26	1000	813	525	2,68	7,1	24,1	1065
		21	1,31	1302	1050	666	5,55	7,1	28	1061
		22	1,31	1688	1362	864	8,42	7,1	34	1062
		30	1,3	1420	1147	731	4,02	11,4	37	1066
		33	1,32	2410	1941	1228	12,63	11,4	50,2	1063
900	840	10	1,3	902	729	464	2,02	5,1	18,2	1064
		11	1,3	1418	1146	730	7,16	5,1	29,2	1060
		20	1,27	1386	1125	724	4,04	10,1	35,9	1065
		21	1,34	1820	1461	918	9,25	10,1	42,4	1061
		22	1,33	2378	1914	1206	14,45	10,1	51,4	1062
		30	1,32	1956	1575	996	6,06	15,4	54,9	1066
		33	1,33	3322	2672	1684	21,68	15,4	76,8	1063

<sup>1)</sup> Die Wärmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem ► Kapitel 8, Arbeitsblatt K4 umzurechnen. Wir empfehlen für eine einfache und automatische Umrechnung unsere Produktkatalog-CD-ROM.

<sup>2)</sup> Normwärmeleistung nach DIN EN 442 = Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Prüfstellenummer 1695.

Wasser: Bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen

# HeizungsDiscount24.de



Der Fachhändler mit Discountpreisen!

Persönliche Beratung, individuelle Zusammenstellung  
und Anpassung von Heiz- und Solartechnik!

**0641 / 94 82 52 00**

[info@heizungsdiscount24.de](mailto:info@heizungsdiscount24.de)

Montag bis Freitag:

8.00 - 19.00 Uhr

Samstag:

8.00 - 13.00 Uhr

Onlineshop:

[www.heizungsdiscount24.de](http://www.heizungsdiscount24.de)



 **JUNKERS**

**VIESMANN**

**WOLF**

**Vaillant**

**Buderus**

  
**Technologie**

 **TEC**

 **armacell**  
engineered foams